

# EQUIPAMIENTOS PARA LA INDUSTRIA



MRG Equipamientos SRL



# LINEAS COMPLETAS- LLAVE EN MANO



Es de una gran importancia la perfecta integración de todas las etapas de producción desde el envasado, hasta el final de línea. Por eso le ofrecemos a nuestros clientes soluciones "llave en mano", desde el desarrollo, diseño, montaje y puesta en marcha de nuestros equipos.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION


Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcaraña - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



# PLANTA DE EMBOLSE

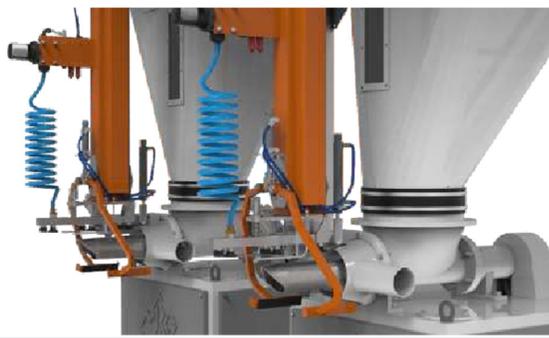

## LINEAS COMPLETAS LLAVE EN MANO

Es de una gran importancia la perfecta integración de todas las etapas de producción desde el envasado, hasta el final de línea. Por eso le ofrecemos a nuestros clientes soluciones "llave en mano", desde el desarrollo, diseño, montaje y puesta en marcha de nuestros equipos.

### CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO:

- Plataforma.
- Dos embolsadoras valvuladas con sus respectivas tolvas con dosificadores, con balanzas
- con celdas de carga. Turbina. Bandeja vibradora, y volcador de bolsas.
- Dos colocadores automáticos de bolsas vacías de papel o polipropileno. Con cassette dispositivo
- para 60 bolsas vacías.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



# SISTEMA AUTOMÁTICO DE PALETIZADO Y ESTRICHADO.



## LINEAS COMPLETAS LLAVE EN MANO

Es de una gran importancia la perfecta integración de todas las etapas de producción desde el envasado, hasta el final de línea. Por eso le ofrecemos a nuestros clientes soluciones "llave en mano", desde el desarrollo, diseño, montaje y puesta en marcha de nuestros equipos.

### CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO:

- Deposito apilado de tarimas de madera.
- Cama de rodillos receptoras de bolsas
- Robot alimentador de tarimas de madera y apilador de bolsas
- Cama de rodillos posicionador de tarimas y estación de apilado de bolsas
- Cama de rodillos, pulmón entre estación de apilado y envolvedora; estrichadora.
- Envolvedora de palets y estrichadora automática
- Camas transporte de palets terminados, pulmón de tres posiciones para retiro con autoelevador
- Tablero eléctrico, comandos, programación de robot y automatizaciones electrónicas
- Cerramiento perimetral de seguridad
- Cinta transportadora receptora de bolsas.



E-MAIL

ventas@mrgsrl.com.ar  
info@mrgsrl.com.ar  
administracion@mrgsrl.com.ar



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION


Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## CINTA PARA PALETIZADO EN CAJONES (NCM 8428.33.00)

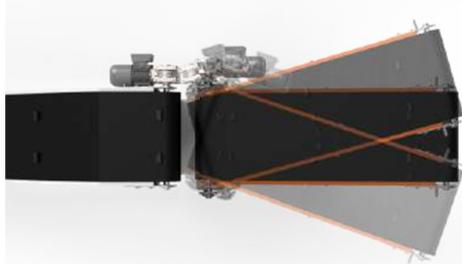

### SISTEMA SEMIAUTOMATICO PARA ARMADO DE PALLETS EN CAJONES

El paletizado a cajones es muy utilizado en la industria ya que permite la estiba de bolsas mediante un contenedor guía.

Este equipamiento que facilita este armado, esta construido sobre un chasis con cuatro ruedas giratorias de 250 mm de diámetro.

La altura de carga es de 400 mm, y la altura de descarta es a 1.800 mm.

Está compuesta por una cinta inclinada de carga de 500 mm de ancho con barandas laterales.

La cinta de descarga realiza movimientos laterales y pivotantes por medio de un actuador eléctrico, con una botonera de comandos.

El tablero eléctrico general cuenta con una potencia y guarda motores trifásico.

Ambas cintas están equipadas con moto-reductor marca STM.



[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)

E-MAIL



(0341) 4940838  
4947060

TELEFONOS



Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

UBICACION

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



# SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO DE PALETIZADO Y ESTRICHADO.



## LINEAS COMPLETAS LLAVE EN MANO

Es de una gran importancia la perfecta integración de todas las etapas de producción desde el envasado, hasta el final de línea. Por eso le ofrecemos a nuestros clientes soluciones "llave en mano", desde el desarrollo, diseño, montaje y puesta en marcha de nuestros equipos.

### CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO:

- Capacidad= 500Bolsas/Hs.
- Cinta inclinada receptora de bolsas.
- Sistema de aparejo neumático (chupador de bolsas), con altura máx. de elevación de 1.800mm.
- Plataforma hidráulica para paletizado con unidad de poder y cilindros.
- Capacidad de elevación= 870 mm.
- Tablero eléctrico general.
- Camas de rodillos por gravedad y motorizada. Con rolos de diam. 76x1.100 mm de ancho, longitud total: 1.500 mm.
- Regulador en altura, plataforma intermedia y plato para estrichadora.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcaraña - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EQUIPO SEMIAUTOMATICO DE CARGA MOD. ST-1200 (NCM 8428.33.00)



PARA BOLSAS DE 25 Y 50 KG. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 900 BOLSAS/HS EN BOLSAS DE 50KG Y 1200 EN BOLSAS DE 25 KG.

SOLO CON UN OPERARIO SOBRE EL CAMION, ESTO PERMITE QUE EL MISMO NO EFECTUE NINGUN ESFUERZO FISICO.

Este equipo cargador está compuesto una cama de rieles de rodadura IPN de 18", una longitud de 17.000 mm. Una cinta retráctil de 9.000 mm.

También cuenta con una cinta de bajada de bolsas que es regulable en altura, tiene una longitud de 4.000 mm, paralelogramo deformable con bandeja de recepción y freno lateral de bolsas. Este tiene un cabezal de giro que realiza un barrido lateral sobre el camión.

Su desplazamiento se realiza mediante cremalleras y equipamiento hidráulico con sistema de seguridad. Los motoreductores son de marca STM o Bomfiglioli.

Su instalación interna cuenta con limites extremos de carrera, botoneras de comando en bandeja de recepción, y caja de botonera y el mismo comando en repetición sobre una columna de la estructura que lo sostiene.

El acabado se realiza con pintura poliuretánica de alta calidad.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EQUIPO SEMIAUTOMATICO DE CARGA COMBINADO MOD. SCP-1200 (NCM 8428.33.00)



PARA BOLSAS DE 25 Y 50 KG. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 900 BOLSAS/HS EN BOLSAS DE 50 KG Y 1200 BOLSAS DE 25KG. CON UN OPERARIO SOBRE EL CONTAINER O FURGON, ESTO PERMITE QUE EL MISMO NO REALICE NINGUN ESFUERZO FISICO.

### Detalle de Carga

Chasis y acoplado: carga superior libre paso 4.10 mts.  
Container o furgón: carga penetrable hasta 12 mts.  
Paletizado: permite paletizar con tarima en el piso.



Este equipo cargador está compuesto de una cinta retráctil de 9.000 mm. También cuenta con una cinta de bajada de bolsas que es regulable en altura, tiene una longitud de 4.000 mm, paralelogramo deformable con bandeja de recepción y freno lateral de bolsas. Este tiene un cabezal de giro que realiza un barrido lateral sobre el camión. Su desplazamiento se realiza mediante cremalleras y equipamiento hidráulico con sistema de seguridad. Los motoredutores son de marca STM o Bomfiglioli.

Su instalación interna cuenta con limites extremos de carrera, botoneras de comando en bandeja de recepción, y caja de botonera y el mismo comando en repetición sobre una columna. La estructura de soportación que incluyen columnas, carro ascensor con ruedas, chasis y ruedas guías para deslizamiento del equipo. Izaje hidráulico vertical con dos cilindros que tienen un recorrido de 2.200 mm y equipamiento de seguridad anti-accidentes.

El acabado se realiza con pintura poliuretánica de alta calidad.



E-MAIL

ventas@mrgsrl.com.ar  
info@mrgsrl.com.ar  
administracion@mrgsrl.com.ar



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION


Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



# CINTA TELESCOPICA PENETRABLE PARA CARGA MOD CTC-1000 (NCM 8428.33.00)

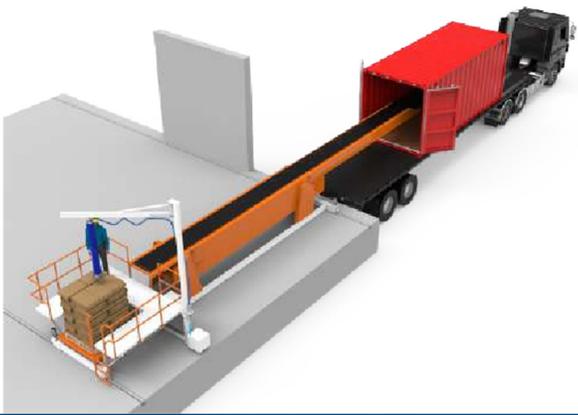

## CAPACIDAD DE CARGA 1000 BOLSAS DE 25 KG CON UNA PERSONA SOBRE EL CONTENEDOR

Este equipamiento es de funcionamiento semiautomático y extensible para la carga de contenedor de hasta 12.000 mm de longitud.

Compuesto de conjunto de cintas transportadoras superpuestas, que se desplazan de manera longitudinal penetrable, con movimientos superiores e inferiores por medio de equipamiento hidráulico. Incluye tablero eléctrico general, botonera de comando y luces led.

### ADICIONALES

Conjunto de ruedas, reductores y perfiles doble T, para traslación del equipo en forma lateral hasta 20 Mts. Para trabajar con cuatro salidas de expendio de mercadería.

De esta forma se aprovecha también el movimiento lateral para producir el barrido lateral del contenedor para poder operar con una sola persona, que apilara las bolsas dentro del mismo.

Plataforma hidráulica para despaletizar. Capacidad 2.000 kg, con un recorrido de elevación de 900 mm, equipada con central hidráulica, tablero eléctrico y botoneras de comando.

Aparejo neumático (chupador de bolsas) equipada con columna derivadora, bomba de vacío, tablero eléctrico y botonera de comando.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EMBOLSADORA VALVULADA MOD ST-260-L (NCM 8422.30.21)



**EMBOLSADORA VALVULADA LINEAL  
SIN TURBINA, PARA BOLSAS DE 25 Y 50 KG.  
(CAPACIDAD 200 BOLSAS/HS EN BOLSAS  
DE 50 KG Y 260 BOLSAS/HS DE 25 KG.)**

Este equipamiento cuenta con una tolva superior con cuplas para sensores para máximo y mínimo, dosificador grueso y fino, y una válvula guillotina neumática. Su balanza con celdas de carga y compuerta neumática permiten el producto a embolsar pase por la tolva de descarga y a la ensacadora que cuenta con sinfín con freno, variador de velocidad y prensa bolsas neumático. Su bandeja con vibrador permite que, la bolsa se llene de forma pareja, cuenta con volcador de bolsas neumático que hace que la válvula se cierre al caer.

Posee un tablero eléctrico, controlador de peso con 50 recetas, tiene una tolerancia de  $\pm 150$  gr. Moto reductores Bonfiglioli o STM.

El acabado se realiza con pintura epoxi o poliuretánica de la más alta calidad.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcaraña - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



# EMBOLSADORA VALVULADA LINEAL CON TURBINA MOD CT-310-L (NCM 8422.30.21)



EMBOLSADORA VALVULADA LINEAL CON TURBINA, PARA BOLSAS DE 25 Y 50 KG. (CAPACIDAD 240 BOLSAS/HS DE 50 KG. Y 310 BOLSAS/HS DE 25 KG.)

Este equipamiento cuenta con una tolva superior con cuplas para sensores para máximo y mínimo, dosificador grueso y fino, y una válvula guillotina neumática. Su balanza con celdas de carga y compuerta neumática permiten el producto a embolsar pase por la tolva de descarga y a la ensacadora que cuenta con turbina, sinfín con freno, variador de velocidad y resistencia al frenado, prensa bolsas neumático. Su bandeja con vibrador permite que, la bolsa se llene de forma pareja, cuenta con volcador de bolsas neumático que hace que la válvula se cierre al caer. Posee un tablero eléctrico, controlador de peso con 50 recetas, tiene una tolerancia de  $\pm 150$  gr. El acabado se realiza con pintura epoxi o poliuretánica de la más alta calidad.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EMBOLSADORA VALVULADA LINEAL CON AGITADOR MOD ST-A-310-L (NCM 8422.30.21)



EMBOLSADORA VALVULADA LINEAL, CON AGITADOR PARA BOLSAS DE 25 Y 50 KG. (CAPACIDAD 240 BOLSAS/HS EN 50 KG Y 310 BOLSAS/HS EN 25 KG.)

Este equipamiento cuenta con una tolva superior con cuplas para sensores para máximo y mínimo, dosificador grueso y fino, y una válvula guillotina neumática. Su balanza con celdas de carga y compuerta neumática permiten el producto a embolsar pase por la tolva de descarga. La ensacadora que cuenta un agitador mecánico que le da fluidez a la materia prima que va a ser entregada al sinfín con freno, variador de velocidad y prensa bolsas neumático.

Su bandeja con vibrador permite que, la bolsa se llene de forma pareja, cuenta con volcador de bolsas neumático que hace que la válvula se cierre al caer.

Posee un tablero eléctrico, controlador de peso con 50 recetas, tiene una tolerancia de  $\pm 150$  gr.

Moto reductores Bonfiglioli o STM.

El acabado se realiza con pintura epoxi o poliuretánica de la más alta calidad.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcaraña - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EMBOLSADORA VALVULADA CON AGITADOR MOD STA-440-Y (NCM 8422.30.21)



**EMBOLSADORA VALVULADA TIPO "Y"  
CON AGITADOR PARA  
BOLSAS DE 25 Y 50 KG.  
(CAPACIDAD 400 BOLSAS/HS EN BOLSAS  
DE 50 KG Y 440 BOLSAS/HS EN 25 KG.)**

Este equipamiento cuenta con una tolva superior con cuplas para sensores para máximo y mínimo, dosificador grueso y fino, y una válvula guillotina neumática. Balanza con celdas de carga y compuerta neumática. Su derivador tipo "Y" de accionamiento neumático, termina en dos ensacadoras valvuladas que contienen un agitador mecánico que le da fluidez a la materia prima, sinfín con variador de velocidad y resistencia de freno. Prensa bolsa, bandeja con vibrador y volcador de bolsas neumático.

La capacidad de carga es de 200 bolsas/hs. de 50 Kg por cada pico de embolsado, haciendo una totalidad de 400 bolsas/hs. Tiene una tolerancia de +- 150 gr. Cuenta con tablero eléctrico general, controlador de peso con 50 recetas.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcaraña - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EMBOLSADORA VALVULADA CON TURBINA MOD CT-440-Y (NCM 8422.30.21)



EMBOLSADORA VALVULADA TIPO "Y"  
CON TURBINA, PARA BOLSAS DE 25 Y 50 KG.  
(CAPACIDAD 400 BOLSAS/HS EN BOLSAS  
DE 50 KG Y 440 BOLSAS/HS EN 25 KG.)

Este equipamiento cuenta con una tolva superior con cuplas para sensores para máximo y mínimo, dosificador grueso y fino, y una válvula guillotina neumática. Balanza con celdas de carga y compuerta neumática. Su derivador tipo "y" de accionamiento neumático, termina en dos ensacadoras valvulada que contienen, turbina, sin fin con variador de velocidad y resistencia de freno. Prensa bolsa, bandeja con vibrador y volcador de bolsas neumático.

La capacidad de carga es de 200 bolsas/hs de 50 Kgs por cada pico de embolsado, haciendo una totalidad de 400 bolsas/hs. Tiene una tolerancia de +- 150 grs. Cuenta con tablero eléctrico general, controlador de peso con 50 recetas.



E-MAIL

ventas@mrgsrl.com.ar  
info@mrgsrl.com.ar  
administracion@mrgsrl.com.ar



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EMBOLSADORA VALVULADA SIN TURBINA MOD ST-420-Y (NCM 8422.30.21)



EMBOLSADORA VALVULADA TIPO "Y"  
SIN TURBINA, PARA BOLSAS DE 25 Y 50 KG.  
(CAPACIDAD 360 BOLSAS/HS EN 50 KG Y  
420 BOLSAS/HS EN 25 KG.)

Este equipamiento cuenta con una tolva superior con cuplas para sensores para máximo y mínimo, dosificador grueso y fino, y una válvula guillotina neumática. Balanza con celdas de carga y compuerta neumática. Su derivador tipo "y" de accionamiento neumático, termina en dos ensacadoras valvulada que contienen, sin fin con variador de velocidad y resistencia de freno. Prensa bolsa, bandeja con vibrador y volcador de bolsas neumático.

La capacidad de carga es de 180 bolsas/hs de 50 Kgs por cada pico de embolsado, haciendo una totalidad de 360 bolsas/hs. Tiene una tolerancia de +- 150 grs. Cuenta con tablero eléctrico general, controlador de peso con 50 recetas.



E-MAIL

ventas@mrgsrl.com.ar  
info@mrgsrl.com.ar  
administracion@mrgsrl.com.ar



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©




## BRAZO COLOCADOR AUTOMATICO DE BOLSAS VACIAS (NCM 8441.80.00)



APLICABLE PARA BOLSAS VALVULADAS VACIAS DE PAPEL Y POLIPROPILENO DE 25 Y 50 KG.

Este equipo puede ser instalado en cualquier tipo de embolsadora valvulada. Tiene una capacidad de 400 bolsas/hs. Está totalmente automatizado, es de accionamiento neumático y comando eléctrico, sensores de seguridad operativa y sistema de vacío. Cuenta con un cassette dispositivo de 60 bolsas, tablero eléctrico, programación y electrónica (PLC).

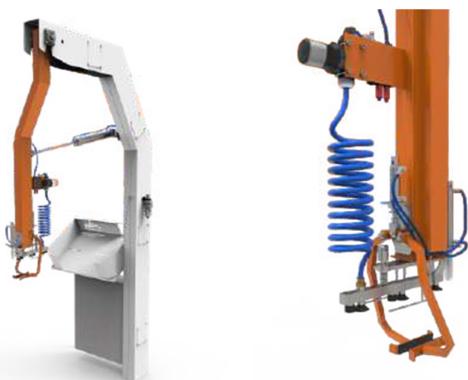

E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EMBOLSADORA BOCA ABIERTA MOD BAG-420-B (NCM 8422.30.00)




TIENE UNA CAPACIDAD DE CARGA DE  
360 BOLSAS/HS DE 50 KGS Y 420  
BOLSA/HS DE 25 KGS.

Este equipamiento está compuesto de un dosificador grueso y fino por gravedad, una tolva de descarga y conjunto de celdas de carga. En la boca de embolse cuenta con un prensa bolsa neumático con accionamiento a pedal. También cuenta con un tablero eléctrico general, controlador de peso programado con 50 recetas, y tiene una tolerancia en la balanza de +/- 100 grs.

### Opcional Cinta Transportadora

De manera opcional se puede instalar una cinta transportadora receptora de bolsas que las posiciona hacia el sector de la cocedora, sus barandas son regulables.

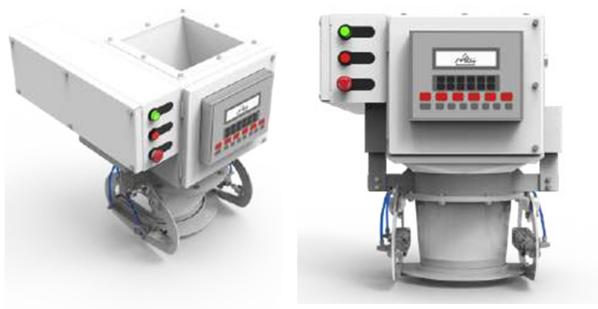

E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcaraña - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EMBOLSADORA BOCA ABIERTA MOD BAG-420-N (NCM 8422.30.00)



TIENE UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 360 BOLSAS/HS DE 50 KGS Y 420 BOLSA/HS DE 25 KGS.

Este equipamiento está compuesto por un dosificador grueso y fino por gravedad. Con una balanza por bachadas. En la boca de embolsa cuenta con un prensa bolsas neumático con accionamiento a pedal. También cuenta con tablero eléctrico general, controlador de peso programado con 50 recetas, su tolerancia en la balanza de +- 100 gr.

### Opcional Cinta Transportadora

De manera opcional se puede instalar una cinta transportadora receptora de bolsas que las posiciona hacia el sector de la cocedora, sus barandas son regulables.



E-MAIL

ventas@mrgsrl.com.ar  
info@mrgsrl.com.ar  
administracion@mrgsrl.com.ar



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcaraña - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EMBOLSADORA BOCA ABIERTA MOD BAP-420-B (NCM 8422.30.00)



TIENE UNA CAPACIDAD DE CARGA DE  
300 BOLSAS/HS DE 50 KGS Y 420  
BOLSA/HS DE 25 KGS.

Este equipamiento está compuesto de un dosificador grueso y fino, válvula guillotina, tolva de descarga y conjunto de celdas de carga. En la boca de embolsa cuenta con un prensa bolsa neumático con accionamiento a pedal. También cuenta con un tablero eléctrico general, controlador de peso programado con 50 recetas, y tiene una tolerancia en la balanza de +/- 100 grs.

### Opcional Cinta Transportadora

De manera opcional se puede instalar una cinta transportadora receptora de bolsas que las posiciona hacia el sector de la cocedora, sus barandas son regulables.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EMBOLSADORA BOCA ABIERTA MOD BAP-420-N (NCM 8422.30.00)



TIENE UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 300 BOLSAS/HS DE 50 KGS Y 420 BOLSA/HS DE 25 KGS.

Este equipamiento está compuesto de un dosificador grueso y fino, válvula guillotina, balanza por bachada con un conjunto de celdas de carga. En la boca de embolse cuenta con un prensa bolsa neumático con accionamiento a pedal. También cuenta con un tablero eléctrico general, controlador de peso programado con 50 recetas, y tiene una tolerancia en la balanza de +/- 100 grs.

Opcional Cinta Transportadora

De manera opcional se puede instalar una cinta transportadora receptora de bolsas que las posiciona hacia el sector de la cocedora, sus barandas son regulables.



E-MAIL

ventas@mrgsrl.com.ar  
info@mrgsrl.com.ar  
administracion@mrgsrl.com.ar



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## CARGADOR DE BIG BAGS SOBRE CAMIÓN DE DOS BOCAS Y DOS BALANZAS MOD 2B-2B (NCM 8422.30.29)



Equipo de doble boca y doble balanza provisto de un sistema para peso neto, con gran precisión en cada uno de los big bags cargados, preparado tanto para polvos como para granos, con grandes resultados en rendimiento de carga, consiguiendo 30 toneladas por hora. Su robustez característica, gracias a su estructura fija y móvil, preparadas para soportar 2 toneladas de izaje brinda la máxima seguridad al momento de la operatoria sobre el camión que, combinado con un ambiente limpio, gracias a los cierres guillotinas, manga extensible, cintos de sujeción, acoples para aspiración y sensores de nivel de carga, lo hacen un equipo cómodo y fácil de trabajar. La integración de todos los componentes, gracias al conjunto, equipado con tablero eléctrico, instalación eléctrica interna, botonera de comandos y controlador de peso, programado para 50 recetas (opciones configurables de embolsado), brinda la optimización, logrando la performance que el equipo posee.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcaraña - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EQUIPO CARGADOR COMBINADO DE BIG BAGS DE UNA BOCA Y DE BOCA ABIERTA SOBRE TARIMA PESO NETO MOD T-1B-BB (NCM 8422.30.29)



### APLICABLE PARA POLVOS Y GRANOS

Este equipo de peso neto puede ser utilizado para carga de Big Bag hasta 1.250 Kg o bolsas de boca abierta desde 20 hasta 50 kg.

Equipado con una tolva superior con capacidad de 550 lt., con cuplas para sensores máximo y mínimo. Cuenta con dosificador grueso y fino, balanza por bachada con celdas de carga, válvula guillotina para ajustes de peso y tolva inferior con acople al cargador de big bag.

Posee una manga extensible con baldes cónicos y acoples para sujetador neumático, carro móvil con ruedas y movimiento de izaje por medio de equipamiento hidráulico.

También cuenta con tablero eléctrico, botoneras de comando y controlador de peso, que esta programado con 50 recetas.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION


Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EQUIPO CARGADOR DE BIG BAGS DE DOS BOCAS PARA CARGA A GRANEL MOD G-2B (NCM 8422.30.29)

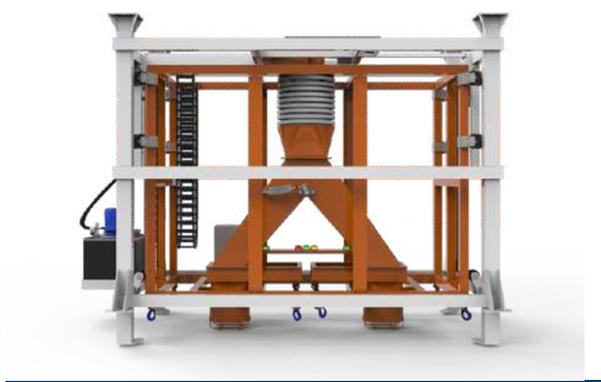

### APLICABLE PARA POLVOS Y GRANOS

Por su versatilidad este equipo puede cargar bolsones con productos tanto en polvos, granos, con sus dos bocas carga sobre camión, tiene una capacidad de 20 Tn/Hs sin peso neto. Lo sostiene una estructura fija con cuatro guías y carro móvil con ruedas de nylon. Cuenta con un distribuidor tipo pantalón con clapeta derivadora y accionamiento neumático. Sus bocas contienen un cierre tipo guillotina con accionamiento neumático y sensores de control de nivel de carga. Posee un conjunto de ganchos para colgar los big bags. Sus mangas son extensibles tipo balde cónico con acople para aspiración (alimentación del producto). La capacidad de izaje es de 2 Tn por medio de equipamiento hidráulico. Con tablero eléctrico, e instalación eléctrica interna y botonera de comandos. El acabado se realiza con pintura poliuretánica de alta calidad.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION


Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcaraña - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EQUIPO CARGADOR DE BIG BAGS DE DOS BOCAS PARA PESO NETO MOD N-2B (NCM 8422.30.29)

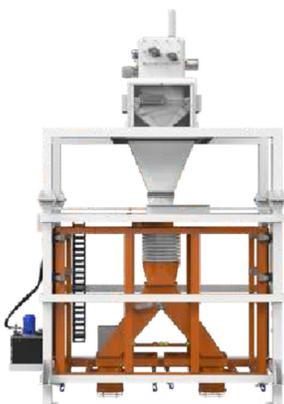

Equipado con una tolva superior con capacidad de 550 lts. Con cuplas para sensores de llenado máximo y mínimo. Cuenta con dosificador grueso y fino, balanza por bachadas con celdas de carga. También cuenta con una válvula guillotina para ajuste de peso y tolva inferior con acople cargador de Big Bag. Por su versatilidad este equipo puede cargar bolsones con productos tanto en polvos, granos, con sus dos bocas carga sobre camión, tiene una capacidad de 20 Tn/Hs.

Lo sostiene una estructura fija con cuatro guías y carro móvil con ruedas de nylon. Cuenta con un distribuidor tipo pantalón con clapeta derivadora y accionamiento neumático. Sus bocas contienen un cierre tipo guillotina con accionamiento neumático y sensores de control de nivel de carga. Posee un conjunto de ganchos para colgar los big bags. Sus mangas son extensibles tipo balde cónico con acople para aspiración (alimentación del producto). La capacidad de izaje es de 2 Tn por medio de equipamiento neumático. Con tablero eléctrico, e instalación eléctrica interna y botonera de comandos y controlador de peso, programado con 50 recetas. El acabado se realiza con pintura poliuretánica de alta calidad.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## EQUIPO CARGADOR DE BIG BAGS DE UNA BOCA SOBRE TARIMA MOD T-1B (NCM 8422.30.29)



Este equipamiento carga bolsones desde 850 hasta 1.250 Kg. Es aplicable para productos en polvo y granos. Con una estructura fija, sostiene la tolva superior que tiene una capacidad de 550 Lts, con cuplas para sensores de llenado máximo y mínimo. Cuenta con un dosificador grueso y fino, válvula guillotina con cierre neumático. Posee una manga extensible con baldes cónicos y acople para aspiración.

A estos bolsones los sostienen cuatro ganchos, y tiene un sujetador de bolsas con accionamiento neumático.

Este sistema de llenado y pesaje de los bolsones colgados se realiza mediante controlador de peso con celdas de carga. Su carro es móvil y con ruedas de nylon.

El movimiento de izaje es por medio de un equipamiento hidráulico, cuenta con tablero eléctrico y botonera de comando.

El acabado se realiza con pintura poliuretánica de alta calidad.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcaraña - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## CINTA CHECKWEIGHER (NCM 8428.33.00)



### CINTA PESADORA DINAMICA

El sistema de control de peso es un elemento fundamental en la línea de producción para evitar que un envase fuera de tolerancia llegue al consumidor. Para esto cuenta con un sensor que detecta la presencia del mismo y da inicio al proceso de pesaje sin detener el envase.

Entre otras características, se puede mencionar:

- Registro de las pesadas
- Memorias para guardar las configuraciones de los diferentes envases
- Señalización alto/bajo/OK
- Alarma de límite superior e inferior (para descarte).

#### DATOS TÉCNICOS:

Resolución 0,05kg.

Envases de hasta 80kg y 650mm de largo.

Motorreductores STM o Bonfiglioli.

#### OPCIONAL:

Cinta transportadora para descarte de bolsas.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION


Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcaraña - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## CINTAS TRANSPORTADORAS (NCM 8428.33.00)

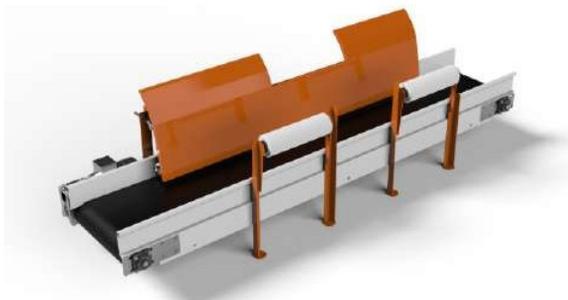

SISTEMAS DE TRANSPORTE CONTINUOS,  
SE APLICAN PARA TODO TIPO DE MATERIALES,  
DE USO AGRICOLA E INDUSTRIAL.

Permite una distribución minorista, mayorista y manufacturera más eficiente, como también ahorrar mano de obra y transportar rápidamente grandes volúmenes en procesos de almacenamiento.

Nuestra empresa fabrica diversos tipos de transportes para que su utilización sea apropiada en diferentes industrias. Se pueden transportar todo tipo de materiales, polvos, granos, ect, según el requerimiento de cada cliente.

Nos ocupamos del diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha de nuestros equipos.

Tipos de cintas:

- Cintas graneleras.
- Cintas para cajones.
- Cintas para botellas.
- Cintas para bolsas.
- Productos alimenticios.
- Diversos usos industriales.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRGSRL.COM.AR](http://WWW.MRGSRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## ENLONADOR PARA CAMIONES MOD ECC-01 (NCM 8479.89.99)



Equipo enlonador y desenlonador de camiones y semirremolques.

El equipo enlonador - desenlonador opera a través de dos aparejos sincronizados que elevan eléctricamente un brazo sobre el cual se sujeta el cobertor/lona que cubrirá la carga del camión. Una vez alcanzada la altura máxima, los elevadores se desplazan (eléctricamente) sobre el ancho del camión, para lograr cubrir el tráiler en su totalidad. El equipo cuenta con tablero eléctrico y mando a distancia. Cubre una superficie de 18 mts de largo, y 6 metros de altura. Dichas medidas pueden ser ajustadas según los requisitos del cliente y las limitaciones de sus instalaciones.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION


Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcaraña - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## ENLONADOR PARA CAMIONES MOD ESC-02 (NCM 8479.89.99)

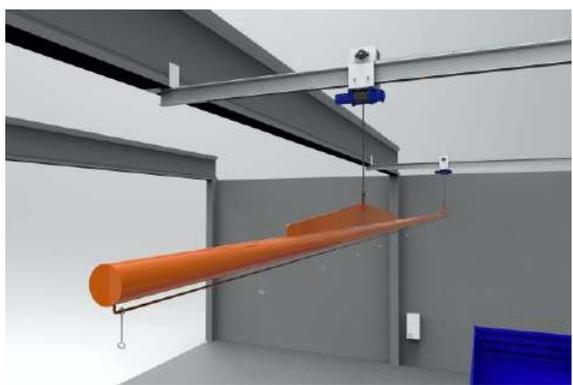

**Equipo enlonador y desenlonador de camiones y semirremolques.**

El equipo enlonador - desenlonador opera a través de dos aparejos sincronizados que elevan eléctricamente un brazo sobre el cual se sujeta el cobertor/lona que cubrirá la carga del camión. Una vez alcanzada la altura máxima, los elevadores se desplazan por medio de rueda dentada y cremalleras propulsadas por motorreductores sobre el ancho del camión, para lograr cubrir el tráiler en su totalidad.

El equipo cuenta con tablero eléctrico y mando a distancia. Cubre una superficie de 18 mts de largo, y 6 metros de altura. Dichas medidas pueden ser ajustadas según los requisitos del cliente y las limitaciones de sus instalaciones.



E-MAIL

ventas@mrgsrl.com.ar  
info@mrgsrl.com.ar  
administracion@mrgsrl.com.ar



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

**WWW.MRG SRL.COM.AR**

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©



## SISTEMAS DE TRANSPORTE CONTINUOS (NCM 8428.33.00)



**SISTEMAS DE TRANSPORTE CONTINUOS,  
SE APLICAN PARA TODO TIPO DE MATERIALES,  
DE USO AGRICOLA E INDUSTRIAL.**

Permite una distribución minorista, mayorista y manufacturera más eficiente, como también ahorrar mano de obra y transportar rápidamente grandes volúmenes en procesos de almacenamiento. Nuestra empresa fabrica diversos tipos de transportes para que su utilización sea apropiada en diferentes industrias. Se pueden transportar todo tipo de materiales, polvos, granos, ect, según el requerimiento de cada cliente.

Nos ocupamos del diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha de nuestros equipos.



E-MAIL

[ventas@mrgsrl.com.ar](mailto:ventas@mrgsrl.com.ar)  
[info@mrgsrl.com.ar](mailto:info@mrgsrl.com.ar)  
[administracion@mrgsrl.com.ar](mailto:administracion@mrgsrl.com.ar)



TELEFONOS

(0341) 4940838  
4947060



UBICACION

Hipolito Yrigoyen 866,  
Carcarañá - Santa Fe

[WWW.MRG SRL.COM.AR](http://WWW.MRG SRL.COM.AR)

M.R.G. Equipamientos S.R.L. ©